

ACADEMY M966 TOW MISSILE CARRIER



1/35TH SCALE

What started out as a replacement for the famous and very familiar 4×4 utility vehicle whose name cannot be sed, developed into a broad series of four wheel drive vehicles that serve the US Army in a multitude of roles. Manufactured by AM General, one of the most interesting is the M966 TOW Missile Carrier.

The M966 TOW Missile Carrier are equipped with a hardtop enclosure containing four doors, windows and rear hatch the same as the M1025 Armament Carrier, but with a 36-inch weapon ring, the launcher is attached to the ring, but supported by a floor mounted pedestal. The launcher can be removed from the vehicle and set up as a ground mounted launcher. The M966 has an internal capacity for carrying six TOW rounds. The M966 have a two-way cargo door which is used for loading missiles into the vehicle or reloading the launcher.

GRS. VEHICLE WEIGHT: 6.051 lbs. / 2.745 kg. OVERALL LENGTH: 180 in. / 4.58 m. OVERALL WIDTH: 85 in. / 2.16 m.

OVERALL HEIGHT (w/o TOW): 72 in. / 1.83 m. WHEELBASE: 130 in. / 3.29 m. SPEED: 65 mph / 105 kmph

CRUISING RANGE: 300 mi. / 482 km. MAXIMUM TOWED LOAD: 3,400 lbs. / 1,542 kg.

M966 험머 토우미사일형 헌머는 80년대 초까지 미군에서 사용되었던 M151 무트의 대 체 차량으로 AM제너럴사에 의해 개발되었고, 1985년부터 미 군에 납품되기 시작하였다. 험머의 특징은 무엇보다도 임무에

알맞게 자유자재로 변형이 가능한 다용도성과 4륜 구동, 150 마련의 충력을 내는 강력한 성능이다 수많은 형머의 파생형중 하나인 M966 토우 미사일 장착형은 기본형인 M1025 무장 탄재차와 같은 4개의 도어와 후부 형 치로 구성된 하드탑식 구조의 차체로 이루어져 있다. 단지 토 우 발사기를 장착하기 위해 회전식 무장 마운트 링의 직경이 36인치로 변경된 점이 M1025와의 차이점이다. 토우 발사기 는 기본적으로 무장 마운트링에 장착되고, 내측 바닥판에 고 정되는 구조인데, 발사기는 마운트에서 손쉽게 제거가 가능하 므로 차내에 장비한 상각대에 장착하여 지면에서도 쉽게 거 치하여 발사할 수 있다. M966은 차내에 총 6발의 토우 미사 익음 경난학 수 있으며 2중식 화물 도어를 통해 미사일을 재 작전한다.

최대 중략: 6 051 lbs / 2.745 kg 전장: 180 in. / 4,58 m

: 85 in. / 2.16 m. (TOW제외): 72 in, / 1,83 m. 泰강 器: 130 in. / 3.29 m.

최고 속도: 65 mph / 105 kmph 행동 반경: 300 mi. / 482 km. 최대 견인 중량: 3,400 lbs. / 1,542 kg.

■조립하기 전체

(부분의 도입하기 전에 설명서를 할 위에는 후 조립한다.


(부분의 조립에는 함이나 나비로 해젖이 잘라준다.

전치에는 사용한 곳과 사용하지 않는 것에 주메리고


선칙하기 전에 주름을 갖추어 확인한 후 조립한다.


■ Suspension 차례 지지스프링


· 에나엘 페인트나 접착제를 사용할 때는 창문을 열어 원기를 시키고 화기를 열리한다. · 사용 후 남은 부품은 어린 아이들의 손에 닿지 않도록 잘 처리한다.







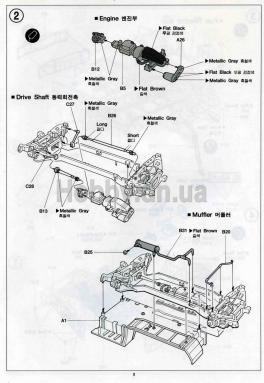


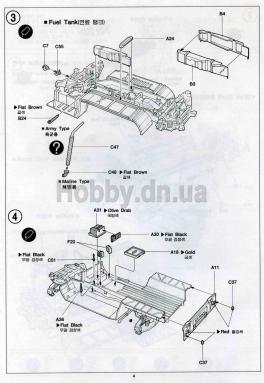


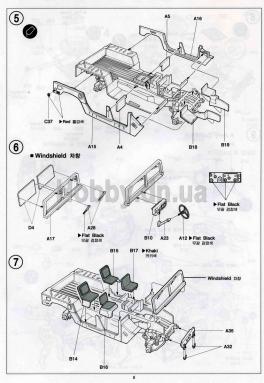


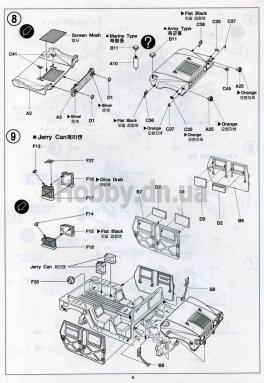

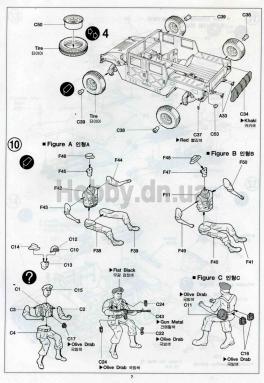

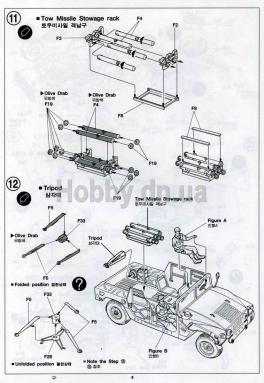


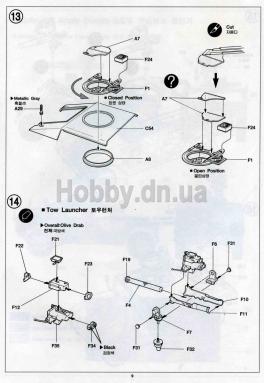

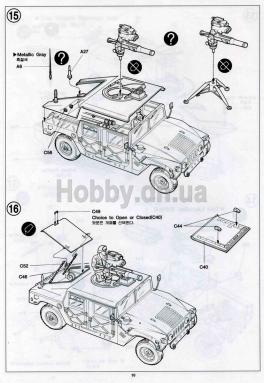


Painting & Apply Decals 색칠및 전사마크 붙이기

Standard 3 Patterns Camouflage (표준 3색미채 차량)







HOBBY MODEL KITS

273-64, Suyu-dong, Kangbuk-gu, Seoul, Korea TEL:82-2-908-7000 FAX:82-2-997-3003