



1 : 72 GOLDEN WINGS SERIES He219A-0 UHU

The Heinkel He219 Uhu (Eagle Owl) was the only German night fighter exclusively designed for the purpose from its development stage. It was one of the few purpose-built night fighters that saw actual combats during WWII.

The prototype aircraft V1 made its successful maiden flight on November 15, 1942. The first pre-production series planes, He219A-0, were delivered to NJG (Night Fighter Group) 1 at Venlo, Holland in June 1943. During the Uhu's combat debut, Major Streib shot down five British bombers on the night of June 11-12, 1943. NJG 1 continued to have success with the Uhu and the pilots were satisfied with the Uhu's high performance.

The Uhu was powered by a pair of powerful DB603 inverted V liquid-cooled engines, carrying heavy fire arms of 2-4 30mm cannons in the belly gun pack, a pair of 20mm cannons in the wing root, plus a pair of 30mm cannons in the rear fuselage mounted with upward angle. Besides the usual night fighter equipment of Lichtenstein radars and exhaust flash dampers, many advanced features were incorporated including a fully pressurized cabin, ejection seats, and nose landing gear arrangement. The major variants were A-0, A-2, A-5, and A-7 mainly designated by the DB603 engine subtypes mounted, and each variant had some R subtypes with variation of weapon arrangement.

Crew: 2, Wingspan: 18.5m, Length (radar antennas excluded): 15.54m, Height: 4.1m, Fully equipped Weight: 9,205kg, Powerplant: DB603A (max. take-off power 1750hp) x 2 (A-0, A-2, A-5), DB603E (1800hp) x 2 (A-5), DB603G (1900hp) x 2 (A-7), Max. speed (A-0): 670km/h, Ceiling: 11,800m (A-0), Range: 2400km (A-0), Fixed armament: Mk. 103 30mm cannon x 4, MG151 20mm cannon x 2 (A-0)

Le Heinkel He 219 Uhu (Eagle Owl) fut le seul chasseur de nuit allemand conçu dans ce but précis depuis son développement de base. Il fut l'un des quelques chasseurs de nuit spéciaux qui connurent des combats actuels durant la deuxième guerre mondiale. L'avion prototype V1 réussit son premier vol le 15 novembre 1942. Les He 219A-0, premiers avions de série de production prototype furent affectés à la NJG1 (Groupe de chasseurs de nuit) à Venlo en Hollande en juin 1943. Durant le premier combat du Uhu, le Major Streib abattit cinq bombardiers britanniques durant la nuit du 11 au 12 juin 1943.

La NJG1 continua ses succès avec les Uhu et les pilotes furent satisfaits de la haute performance de l'appareil.

Le Uhu était propulsé par deux puissantes réacteurs DB603 invertis v refroidis par liquide. Il possédait un armement lourd de 2 à 4 canons de 30mm sous son ventre ainsi que 2 canons de 20mm à la base des ailes et deux canons de 30mm placés à un angle élevé sur le fuselage arrière. En plus de l'équipement habituel des caiseurs de nuit tels que des radars Lichtenstein et des pots d'échappement, il comportait de nombreuses additions modernes tels qu'une cabine complètement pressurisée, des sièges éjectables et un équipement d'atterrissement sous son nez. Les variantes majeures furent les A-0, A-2, A-5 et A-7 selon les sous-types de réacteurs DB603, et chaque variante avait des sous-types R avec variation d'armement.

Équipe: 2, Envergure: 18.5m, Longueur (sans les antennes de radar): 15.54m, Hauteur: 4.1m, Poids avec équipement complet: 9,205kg, Puissance maximale au décollage: 1750 hp (A-0, A-2, A-5), 2xDB603E (1800 hp) (A-5), 2xDB603G (1900 hp) (A-7).

Vitesse maximale: 670km/h, Plafond: 11,800m (A-0), Aire utile: 2,400km (A-0), Armement fixe: 4 canon MK de 30mm, 2 canon MG151 de 20mm (A-0)

ハインケルHe219 ウーフー(鷹ミミズクの意)は最初から夜戦専用に開発された唯一のドイツ空軍機でした。また、二次大戦中使用された数少ない夜戦専用機の一つでもありました。

V1(試作1号機)は1942年11月15日に初飛行に成功し、量産先行型のHe 219A-0は1943年6月にオランダのフェンローに展開していたNJG 1に送られました。NJG 1の隊長で夜戦エースのシュトライフ少佐は1943年6月11~12日の戦闘で一挙に5機のイギリス爆撃機を撃墜するなど多くの戦果を挙げ、パイロット達もその高性能に満足していました。

ウーフーはDB 603 V型液冷エンジンを2基搭載し、武装は、胴体下のガンパックに2~4門の30ミリ、主翼根に左右各1門の20ミリ、さらに胴体背部に上方に向けた30ミリ2門の機関砲を装備しました。夜間戦闘機になくてはならないリヒテンシュタインレーダーや消炎排気管などの他に、完全な座席、射出座席、前脚など進歩的な設計が採用されています。主要な生産型はA-0, A-2, A-5, A-7で、主に塔載するDB 603エンジンのタイプが異なり、それぞれの型に武装の組合せが異なるR仕様がありました。

乗員: 2名, 全幅: 18.5m, 全長 (アンテナを除く): 15.54m, 全高: 4.1m, 全備重量: 9,205kg, エンジン: DB 603A 離出功率 1750hp × 2 (A-0, A-2, A-5), DB 603E 1800hp × 2 (A-5), DB 603G 1900hp × 2 (A-7), 最大速度: 670km/h (A-0), 上界限度: 11,800m (A-0), 航続距離: 2400km (A-0), 武装: MK103 30mm 砲 × 4, MG151 20mm 砲 × 2 (A-0)

Die Heinkel He 219 Uhu (Eagle Owl) war der einzige deutsche Nachtjäger der ab seiner Entwicklungsphase ausschließlich für diesen Zweck entworfen wurde, es war einer der wenigen zweckgebauten Nachtjäger im zweiten Weltkrieg.

Der Prototyp V1 führte am 15. November 1942 erfolgreich seinen Jungfernflug durch. Die ersten serienmäßigen Vorproduktionsflugzeuge, He 219A-0, wurden an die NJG 1 Nachtjägergruppe in Venlo/Holland geliefert. Beim ersten Kampfeinsatz des Uhu in der Nacht vom 11. zum 12. Juni 1943 gelang Major Streib der Abschuss von fünf britischen Kampfbombern. Die NJG 1 hatte auch weiterhin Erfolg mit dem Uhu, und die Piloten waren mit seinen Spitzenleistungen sehr zufrieden.

Der Uhu wurde von zwei leistungsfähigen umgedrehten V-Motoren des Typs DB603 mit Flüssigkeitskühlung angetrieben und konnte schwere Bewaffnung transportieren (zwei bis vier 30mm Bordkanonen, zwei 20mm Kanonen in den Flügel spitzen und zwei 20mm Kanonen mit aufgestelltem Winkel montiert im hinteren Rumpf). Zusätzlich zur normalen Nachtjägerausrüstung wie Lichtenstein-Radar und Mündungsfeuerdämpfer gibt es hier etliche Neuerungen wie Druckkabine, Schleudersitz und Bugfahrwerk. Die wichtigsten Versionen waren A-0, A-2, A-5 und A-7.

Besatzung: 2, Flügelspannweite: 18.5m, Länge: (Radarantennen ausgenommen) 15.54m Höhe: 4.1m, Gewicht bei voller Beladung: 9205kg, Triebwerke: 2xDB602A (max. Startleistung 1750PS) (A-0, A-2, A-5), 2xDB603E mit 1800PS (A-5); 2xDB603G mit 1900PS (A-7), Höchstgeschwindigkeit: 670km/h, Reiseflughöhe: 11 800m (A-0), Reichweite: 2400km (A-0), Fixe Bewaffnung: vier Mk. 103 30mm Kanonen, zwei MG151 20mm Kanonen

Il Heinkel He 219 Uhu (Eagle Owl) fu l'unico caccia notturno tedesco che a partire della sua fase di sviluppo fu concepito esclusivamente a questo scopo. Fu una delle poche costruzioni funzionali da caccia notturna impiegate nella Seconda Guerra Mondiale.

Il volo inaugurale riuscito del prototipo V1 ebbe luogo il 15 novembre 1942. I He 219A-0, i primi caccia della serie di produzione, furono forniti alla NJG (Night Fighter Group) 1 a Venlo in Olanda. Nella notte dal 11 al 12 giugno 1943 l'Uhu fu usato per la prima volta nei combattimenti ed il maggiore Streib abbatté cinque aerei da bombardamento britannici. Il NJG 1 continuò a ottenere successi con gli Uhu ed i piloti erano molto contenti con l'ottima potenza di questo caccia.

L'Uhu fu azionato da due potenti motori V a rovescio del tipo DB603 con raffreddamento liquido, portò con sé due a quattro cannoni da 30mm due cannoni, da 20mm nelle punte delle ali e due cannoni da 30mm con un angolo all'insù montati nella fusoliera posteriore. Oltre al equipaggiamento solito di un caccia notturno come radar del tipo Lichtenstein e paravampi l'Uhu possiede una serie di miglioramenti come una cabina pienamente pressurizzata, sedili a espulsione ed un carrello alla prua. Le versioni maggiorate furono gli A-0, A-2, A-5 ed A-7-equipaggio: 2, apertura alare: 18,5m, lunghezza: (escluse le antenne radar) 15,54m, altezza: 4,1m, peso a pieno carico: 9205kg, motore: A-0, A-2, A-5; due motori DB603A con una potenza di decollo max. di 1750 CV; A-5: due motori DB603E (1800 CV); A-7: due motori DB603G (1900 CV), velocità max.: 670km/h (A-0), altezza da volo: 11 800m (A-0), portata: 2400km (A-0), armamento fisso: quattro cannoni Mk. 103 da 30mm, due cannoni MG151 da 20mm (A-0)

赫力高He219 Uhu(鷹巢)是唯一自發展開始時，便專為夜間作戰而設計的德國夜間戰鬥機。它是第二次世界大戰時，少數專門為夜戰而設計，而又參加了實戰的夜間戰鬥機。

原型機V1於1942年11月15日成功作處女航。

第一批量產型機種He219A-0，於1943年6月交付給駐荷蘭的NJG(夜間戰鬥機團隊)1隊。

在鷹巢初次出陣時，史坦少校於1943年6月11日至12日晚上擊落了五架英國轟炸機。

及後，NJG 1繼續使用鷹巢得到優異戰績，而飛行員對鷹巢的高質表現亦非常滿意。

鷹巢的動力源自一對強力DB603倒轉V型液冷引擎。攜帶強力武裝包括機腹炮艙的2至4門30mm加農炮，翼基的一對20mm加農炮，外加一對裝在機尾，炮口向上的30mm加農炮。

除了一般夜間戰鬥機的裝備如利撒那施坦雷達及排氣口亮光掩蓋罩之外，還使用上

很多現代化的技術諸如壓力駕駛艙，彈射座椅及機首輪式(前三點式)設計。

主要型號計有A-0, A-2, A-5及A-7。都是因著DB603引擎的衍生型而改名，而每種型號之中又有一些R衍生型、在武器配搭上著有不同。

乘員：2名，翼展：18.5公尺，全長（不包括雷達天線）：15.54公尺，全高：4.1公尺，全備重量：9,205公斤，引擎：DB603A（最大起飛動力1750馬力）×2(A-0, A-2, A-5), DB603

E(1800馬力)×2(A-5), DB603G (1900馬力)×2(A-7), 最高時速(A-0)：670公里，升限：

11,800公尺(A-0), 航程：2400公里(A-0), 固定武裝：Mk. 103 30mm 加農炮×4,

MG151 20mm 加農炮×2(A-0)

組立ての注意

- ・接着剤や塗料は火の近くで使わないでください。使う時はときどき窓を開けて換気にしておきます。
 - ・塗料指定の ■ はグンゼ産業・Mr カラーの番号です。接着剤や塗料は入っていませんので別にお買い求めください。
 - ・部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使い、余分な部分はカツターやヤスリ等で仕上げてください。
 - ・組立図のサインマークは下の説明をごらんください。

《注意》

- 諸勿於近火處使用膠水或油漆，並打開窗戶保持空氣流通。
 - 1 代表都是產業出品MR.COLOR 的顏色編號。不包括膠水及油漆。
 - 自膠架中取出部件時，應用模型專用剪，並用割刀或小鎚除去多餘的膠料。
 - 各圖型的含意可參考本欄以下的說明。

ZUR BEACHTUNG

- Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
 - Der **I** der Farbkennzeichnung bedeutet die Farbnummer von GUNZE SANGYO MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
 - Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellschersche verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
 - Die Bedeutung der Symbolen finden Sie unten in dieser Spalte.

CAUTION





- When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.
 - ① of color indication refers to the color number of GUNZE SANGYO MR. COLOR. Glue and paint are not included.
 - When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
 - See the bottom of this column for the meaning of symbols.

ATTENTION

- Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
 - Le numéro 1 pour l'indication de couleurs correspond au numéro de couleur de GUNZE SANGYO MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
 - Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette et retirer le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
 - Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.


ATTENZIONE


- Non Usare colla o vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
 - **1** delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GUNZE SANGYO MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
 - Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
 - Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.











**H1 GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOUR
ITALERI PAINT NO.**

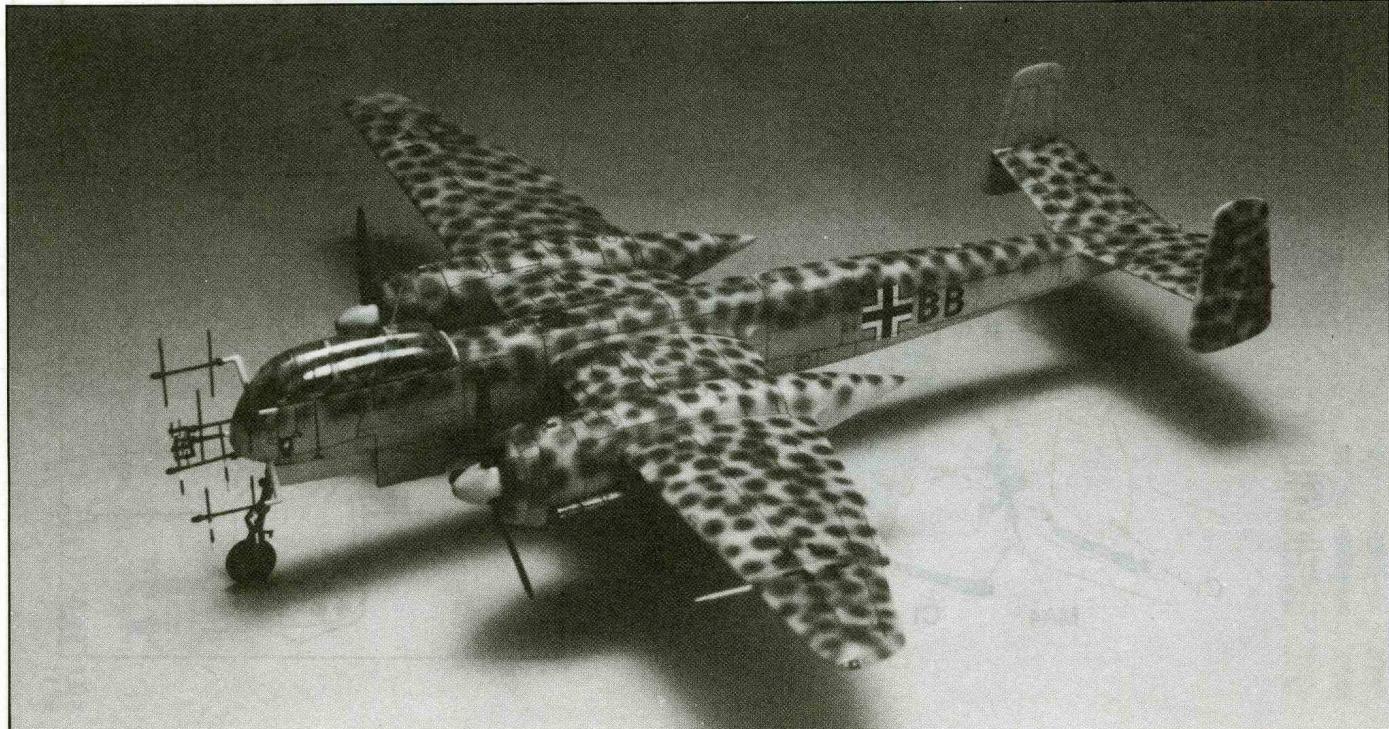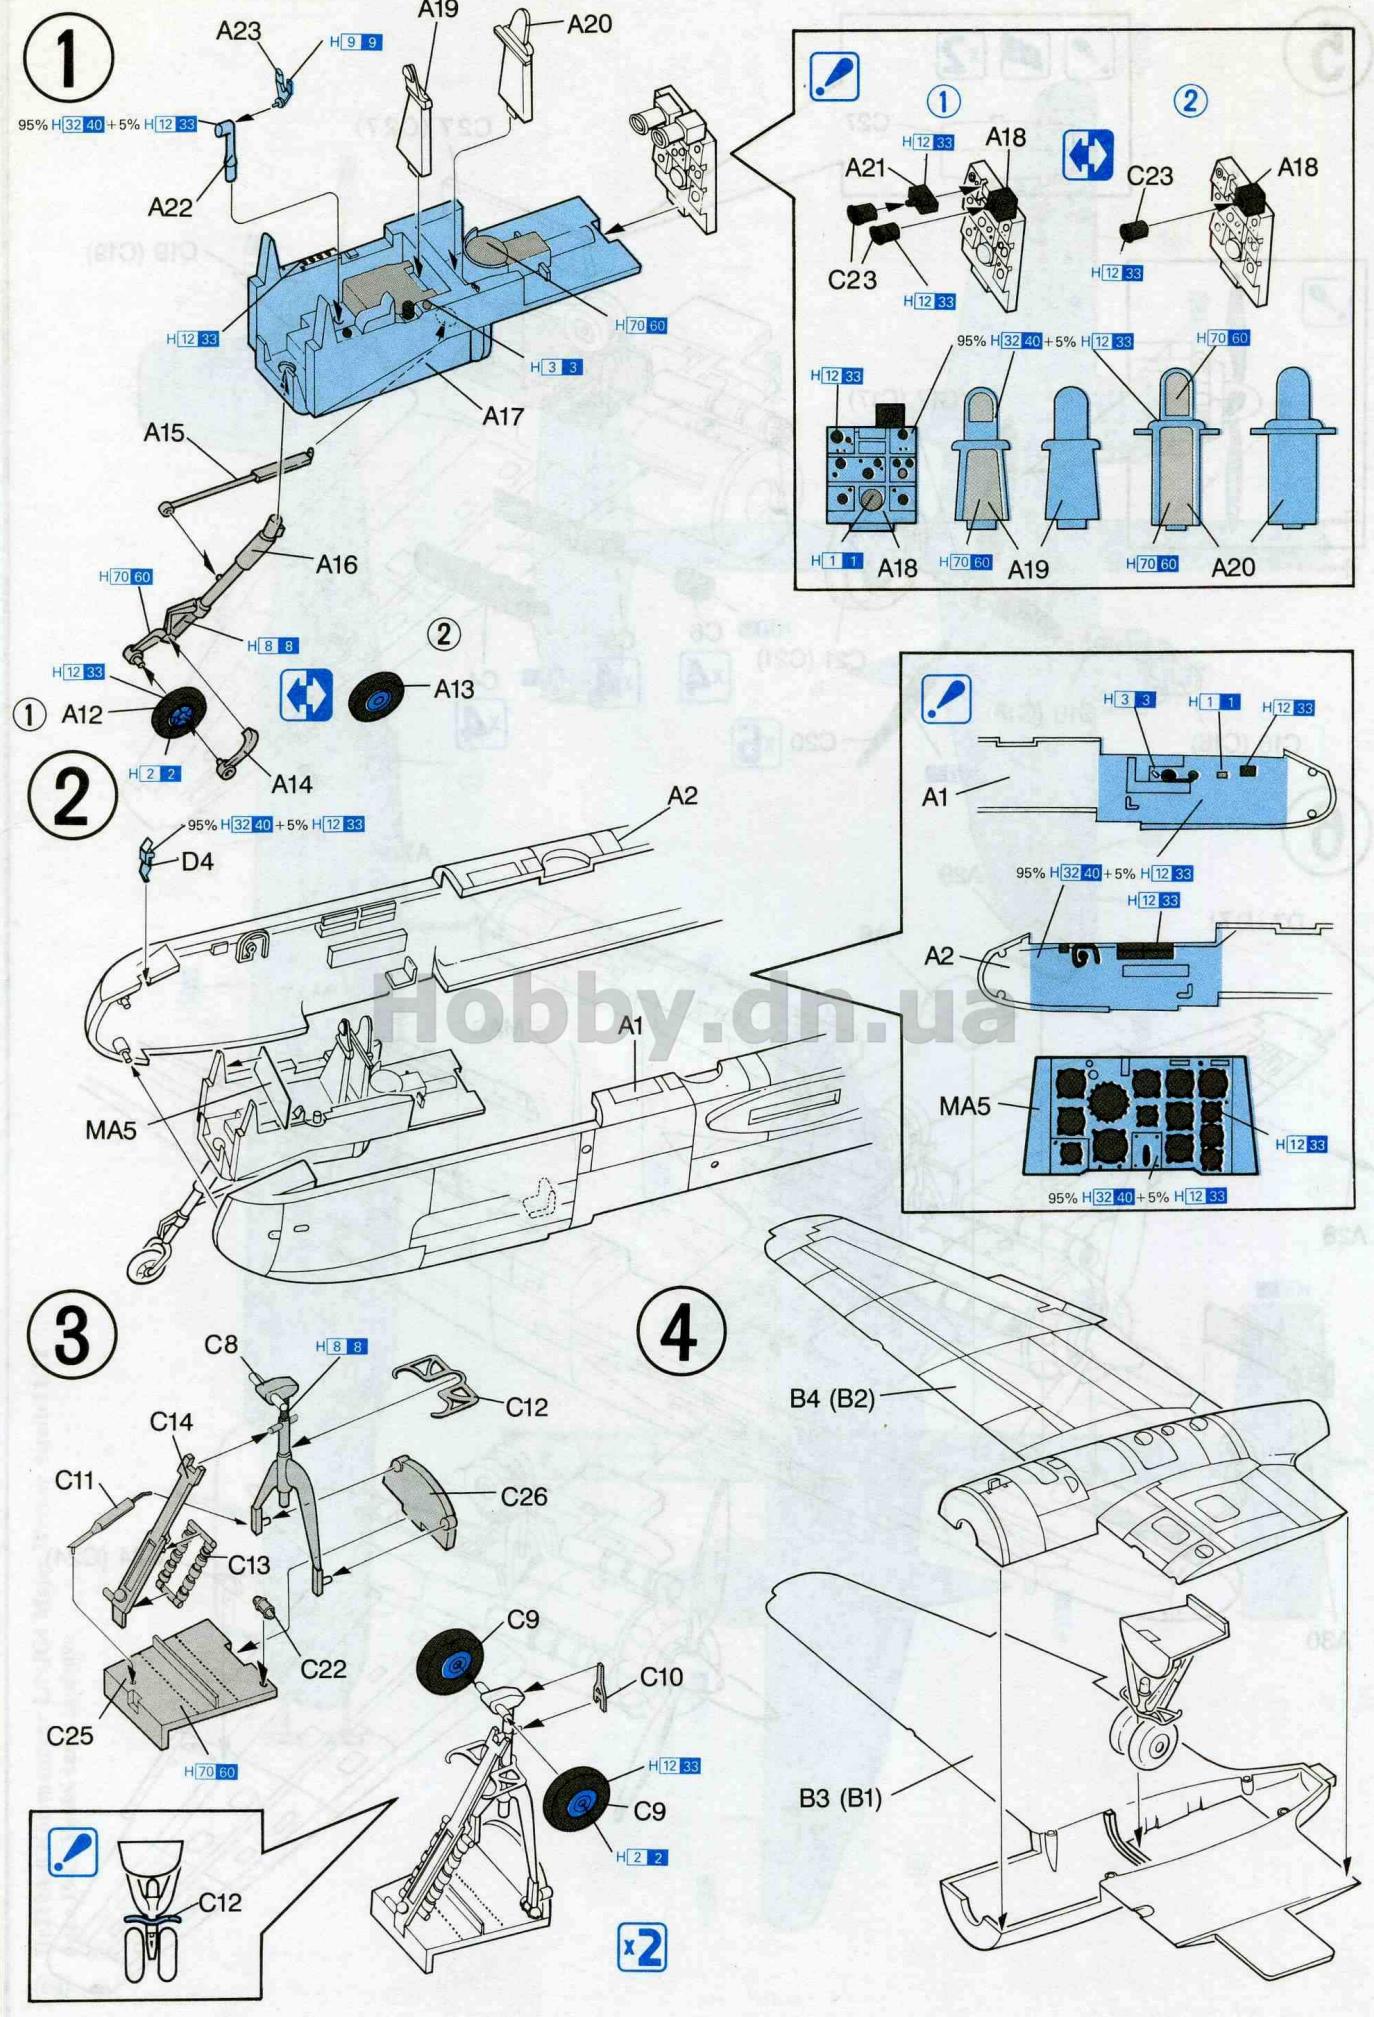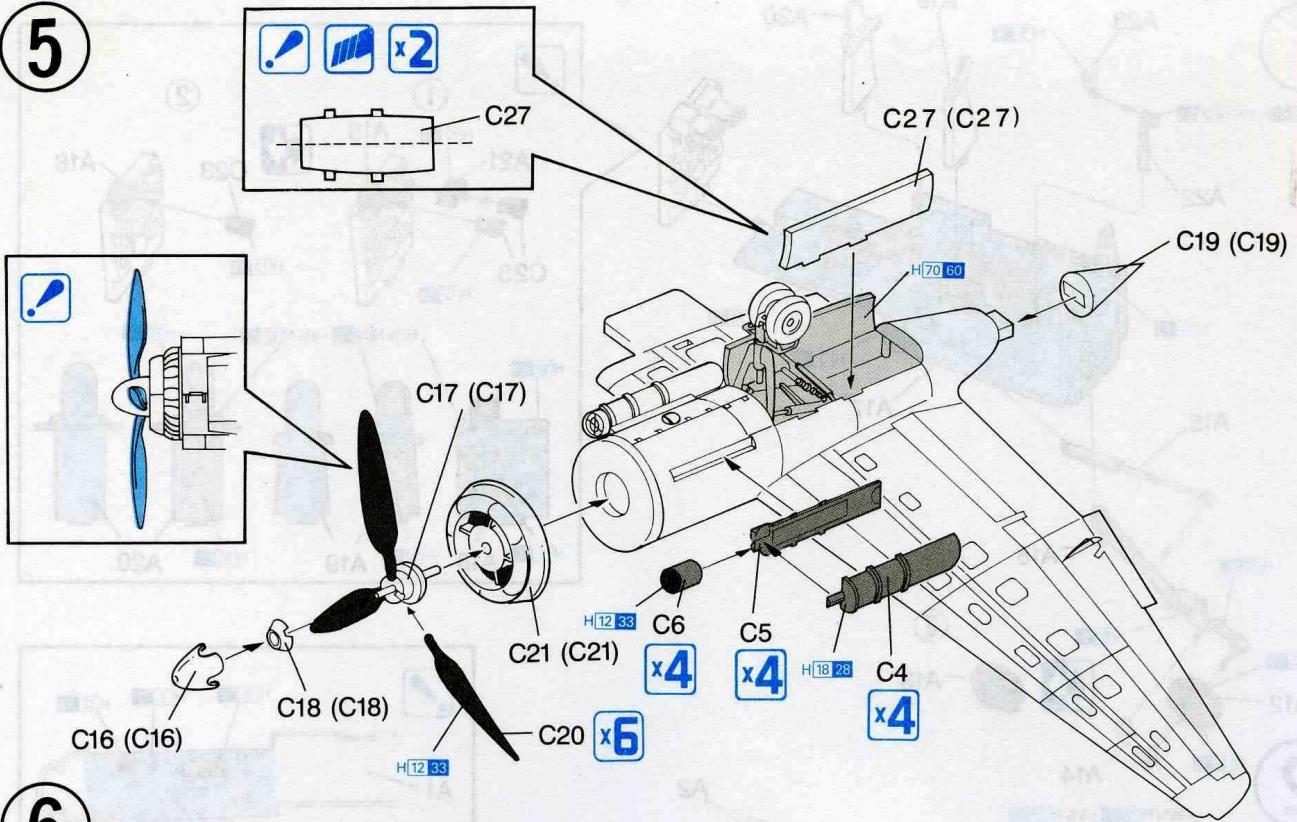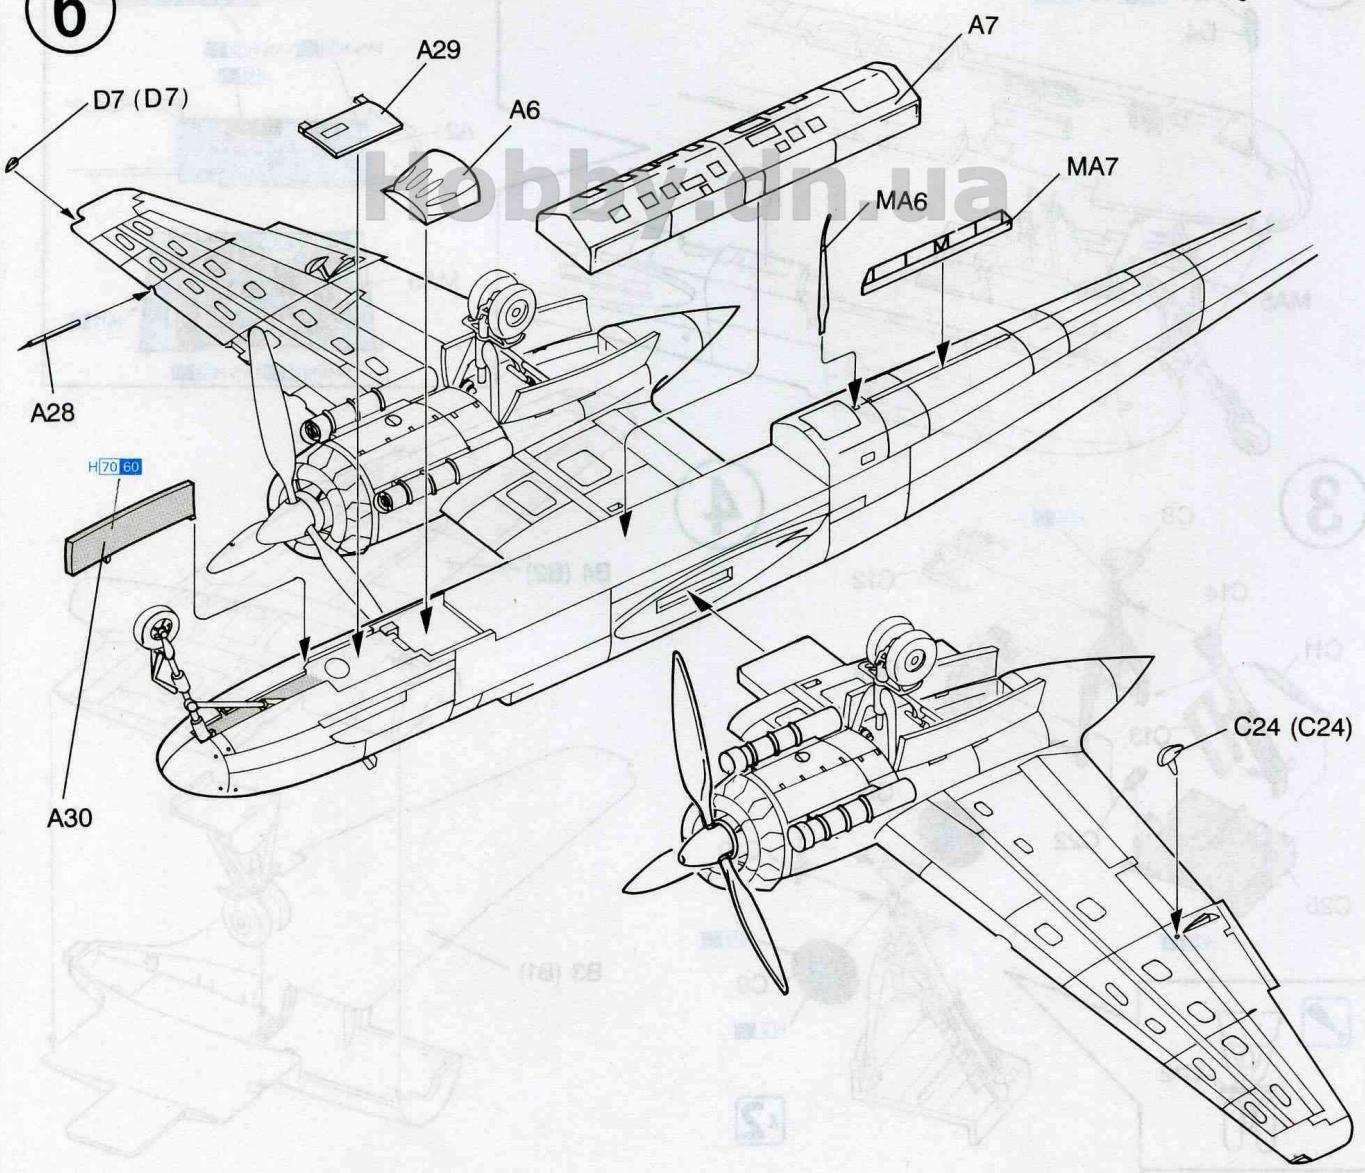1 GUNZE SANGYO MR. COLOUR





5**6**

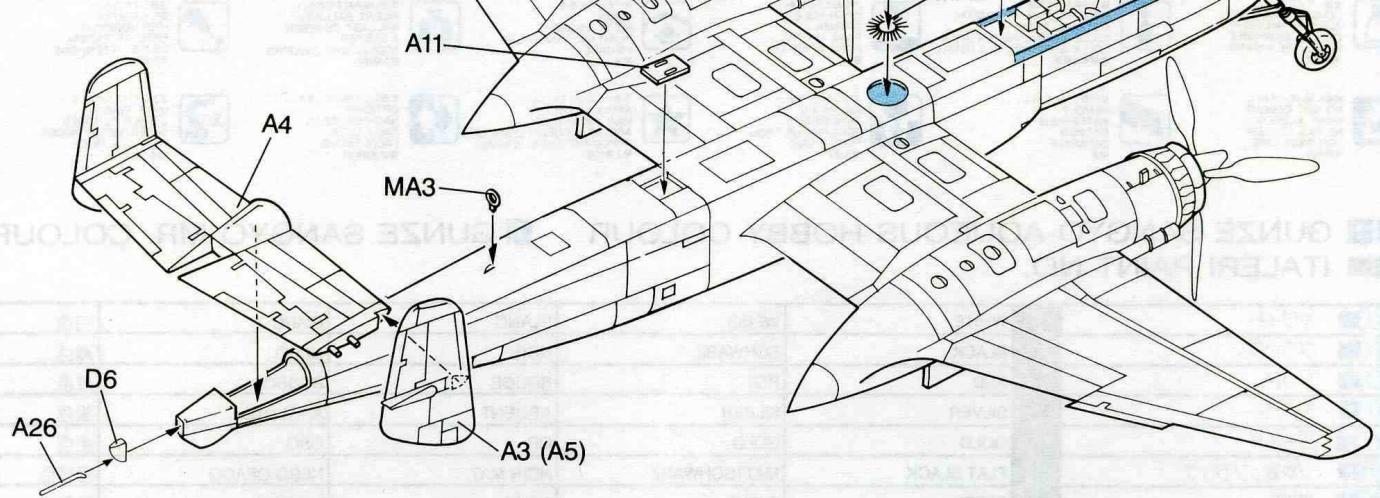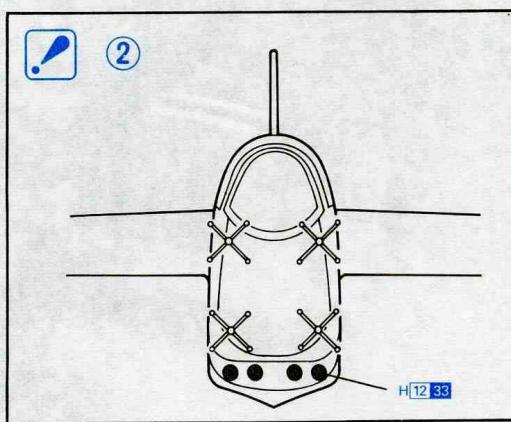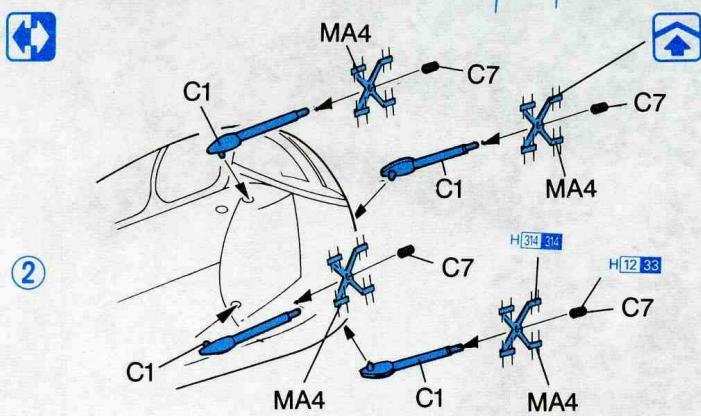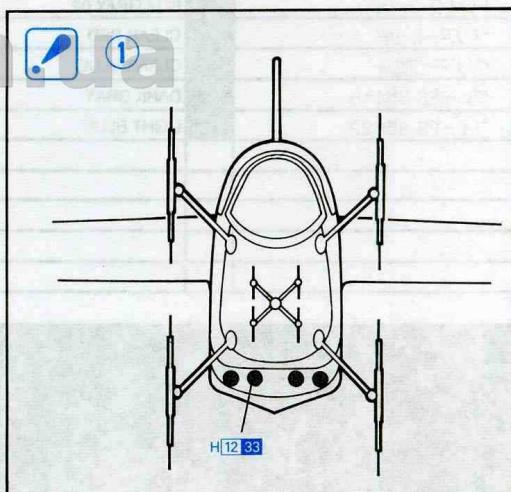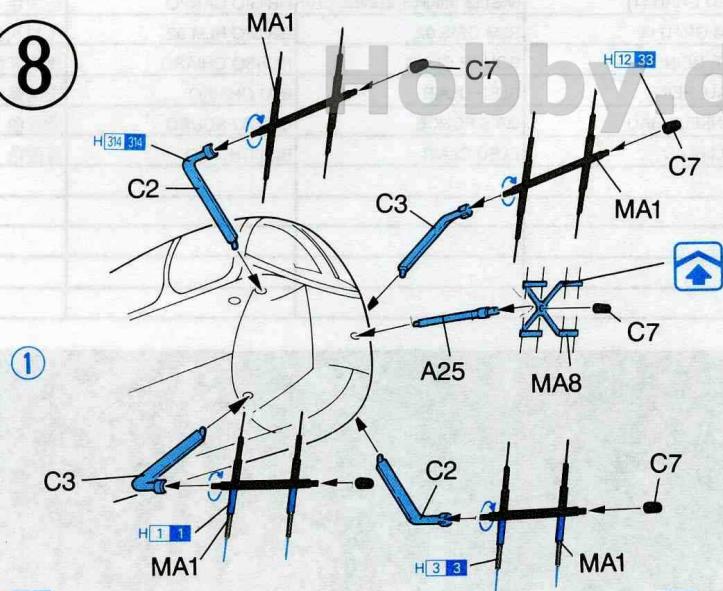7**8**


Marking & Painting

He219A-0 W.Nr190070 Stab. I/NJG1 Hauptmann Manfred Meurer
Early 1944, Venlo, Belgium


標貼及着色指示 Marchio & Pittura






Marchio & Pittura

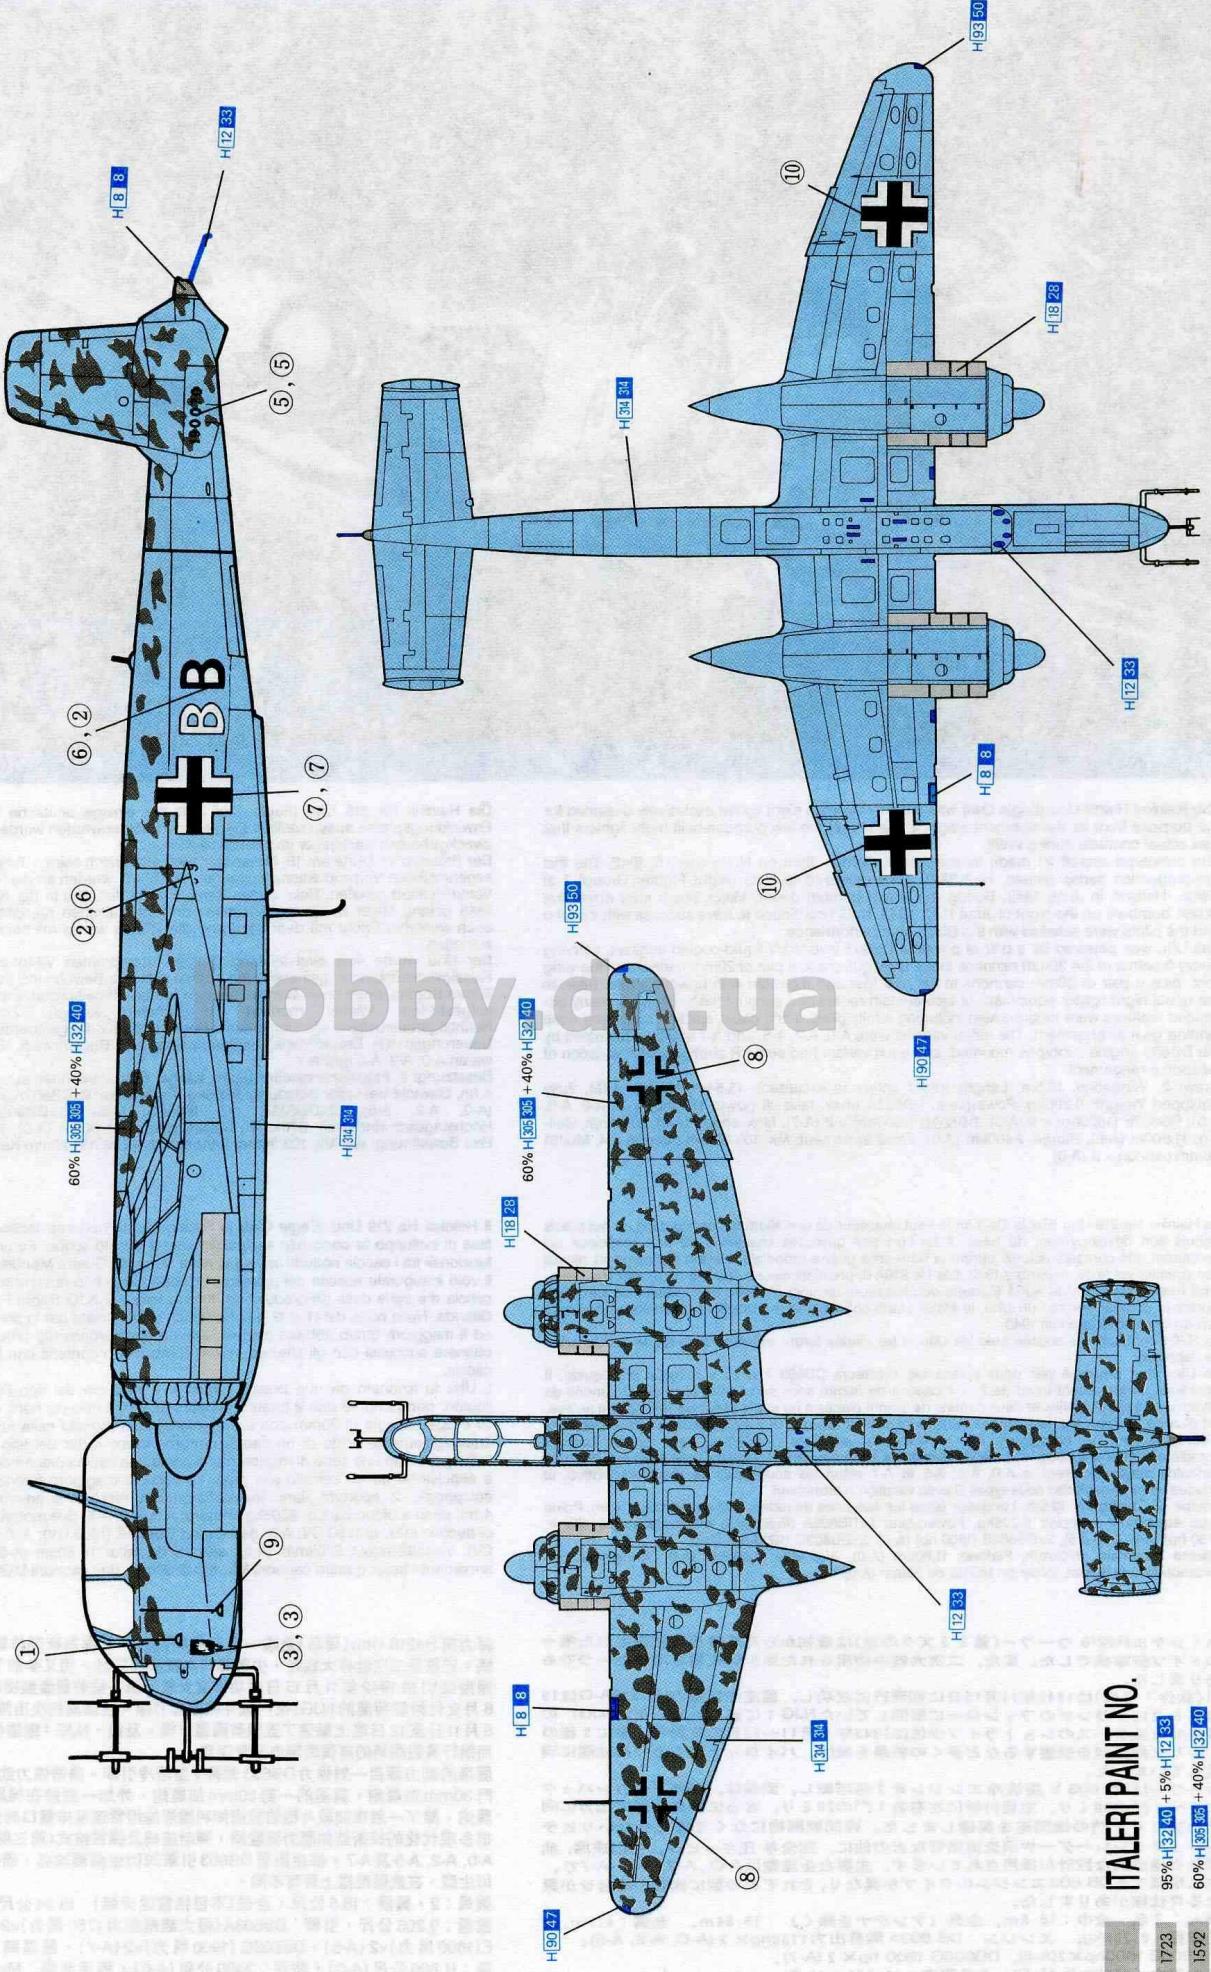Markierungen und Bemalung



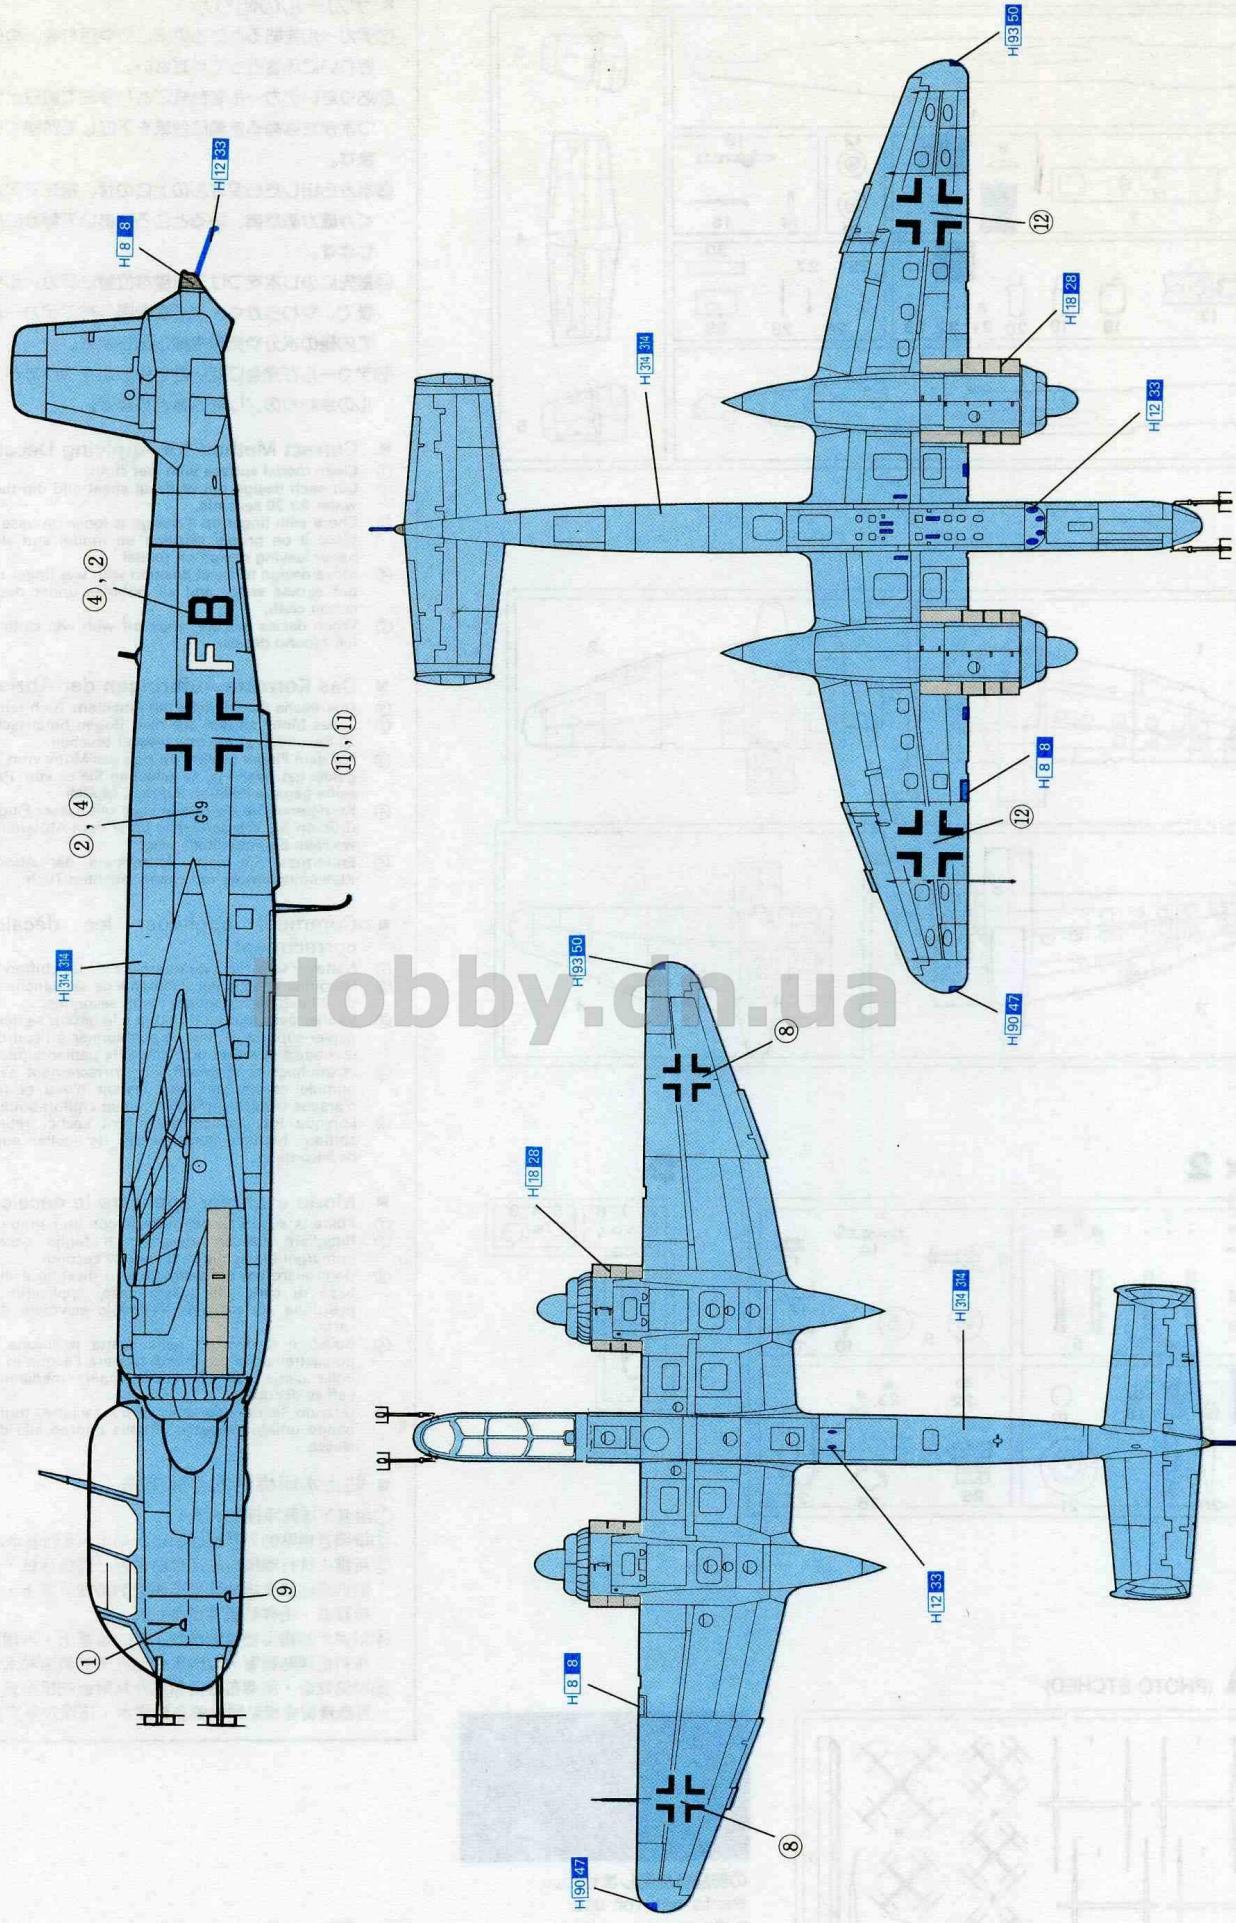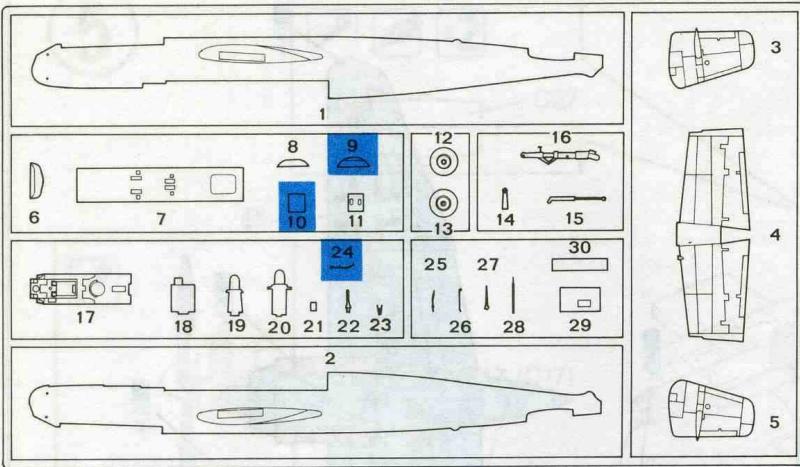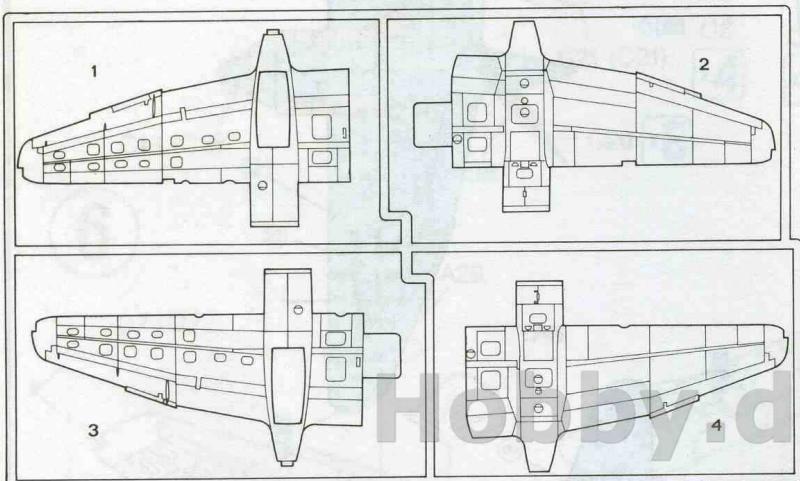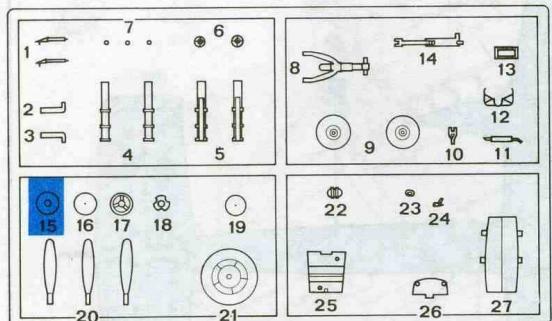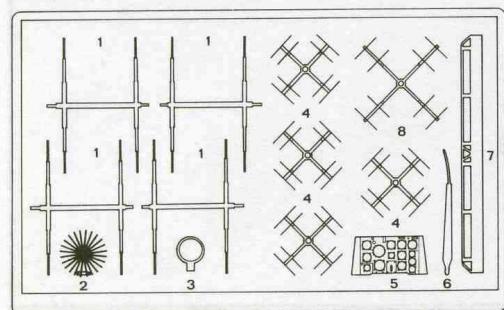② He219A-0 Kommandeur I./NJG1 Major Werner Streib 11/12
June 1943, Venlo, same as above



A**B****C × 2****D****MA (PHOTO-ETCHED)**

の部品は使用しません。
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non per uso.
不需要使用的部件

■ アカールの貼り方

- ①アカールを貼るところのほこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきとつてください。
- ②貼りたいアカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつ水またはぬるま湯に台紙を下にして20秒くらい浮かべます。
- ③水から出したらタオルの上にのせ、指先でアカールが動くか確かめた後、貼るところにおいて静かに台紙をずらします。
- ④指先に少し水をつけて正確な位置にアカールを動かした後で、やわらかく、よく水を吸う布でアカールを押さえ内側の水分や気泡を押し出します。
- ⑤アカールが完全に乾いたら少し水をつけた布で、アカールのまわりのノリをふきとります。

■ Correct Method for Applying Decals

- ① Clean model surface with wet cloth.
- ② Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.
- ③ Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.
- ④ Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.
- ⑤ When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen herauschneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg an seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- ⑤ Entfernen Sie beim Anrocknen der Abziehbilder die Klebemittelränder mit einem feuchten Tuch.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa planche et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- ④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger tout restant d'eau et toutes bulles d'arsouf la décalcomanie avec un chiffon boux.
- ⑤ Lorsque les décalcomanies ont séché, retirer avec un chiffon humide tout excès de colle autour de la décalcomanie.

■ Modo esatto per applicare le decaicomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergervi in acqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendolo scivolare dalla base di carta.
- ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
- ⑤ Quando le decalcomanie sono asciutte, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

■ 貼上水印標貼的正確方法：

- ①用濕布抹乾淨模型表面。
- ②按照各標貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約20秒。
- ③用指尖試行觸摸以確定標貼是否已脫離底紙，如果屬實，則把標貼連底紙放到模型表面的適當位置上，小心地將底紙移去，把標貼留在模型表面。
- ④以濕水的指尖把標貼移到正確的位置上，再用柔軟的綿質布料把標貼輕壓，以擠出標貼底下的氣泡和水份。
- ⑤標貼乾後，用濕布輕拭標貼及其附近的模型表面，以洗去可能殘留在標貼附近的多餘膠水，確保效果完美。

