

Armored Vehicle BA-6 / Бронеавтомобіль БА-6

um


No.318

1:72

UKR У 1935 році розпочався випуск бронеавтомобіля БА-6, який став результатом модернізації машини БА-3. Бронекорпус змонтовано на шасі автомобіля ГАЗ-ААА. На нього встановили танкову башту Т-26 із зменшеною до 9 мм товщиною броні. Запасні колеса встановлені на бортах вертикально на опорах, які обертаються. В носовій частині бронекорпуса розмістили карбюраторний чотири-циліндровий двигун ГАЗ-АА потужністю 40 к.с. озброєння його складалось із 45-мм гармати і двох 7,62-мм кулеметів. Боекомплект складався із 60 снарядів та 3276 набоїв. Машина вагою 5,12 тонни мала максимальну швидкість 43 км/год. Екіпаж складався із чотирьох чоловік: командир, навідник, заряджаючий і водій. Усього було випущено 386 машин. Вони приймали участь у бойових діях на території Іспанії, Монголії, Фінляндії, а також на фронтах Другої Світової війни 1939-1945.

ENG Manufacturing of armored vehicle BA-6 was launched in 1935 that appeared BA-3. The armoured body was installed on chassis of the GAZ-AAA automobile. It was equipped with a tank turret, with the armour thickness reduced to 9 mm. The spare wheels were installed along the sides vertically on the rotating bases. Carburetor 4-cylinder engine in 40 h.p. is located in the frontal part of armoured frame. Its arms consist of 45-mm gun and 2x7,62-mm machine guns. The ammunition supply consist of 60 rounds and 3276 cartridges. The machine in weight of 5,12 tons had the maximal speed 43km/h. The armored vehicle has four crew-members, a commander, a gun layer, a loader and a driver. In total it was manufactured 386 machines. The armored vehicle fought in Spain, in Mongolia, in Finland and also during the World War II in 1939-1945.

DEU 1935 wurde die Produktion des Schützenpanzerwagen BA-6 begonnen, der als Ergebnis der Modernisierung und der weiteren Entwicklung des BA-3 war. Das gepanzerte Aufbau wurde auf dem Fahrgestell von LKW GAS-AAA installiert. Darauf stand ein Panzerturm mit einer bis zum 9 mm reduzierten Panzerungsstärke. Die Ersatzräder wurden beiderseitig auf drehenden Stützen gefestigt. Im Bugteil des Panzerskörpers befindet sich 4 - Zylinder - Vergasermotor mit der Leistung - 40 P.S. Seine Waffenausüstung bestand aus einer 45 mm Kanone und einer 2x7,62 mm Maschinengewehr. Die Gefechtsmunition enthält 60 Geschosse und 3276 Patronen. Der Panzer, dessen Gewicht 5,12 t betrug, hatte die Höchstgeschwindigkeit von 43 km/h. Besatzung - 4 Personen: Panzerkommandant, Richtschütze, Ladeschütze und Fahrer. Insgesamt sind 386 Maschinen hergestellt worden. Er nahm an den Kriegshandlungen auf dem Territorium von Spanien, Mongolei, Finnland sowie an den Frontabschnitten des Zweiten Weltkriegs teil.

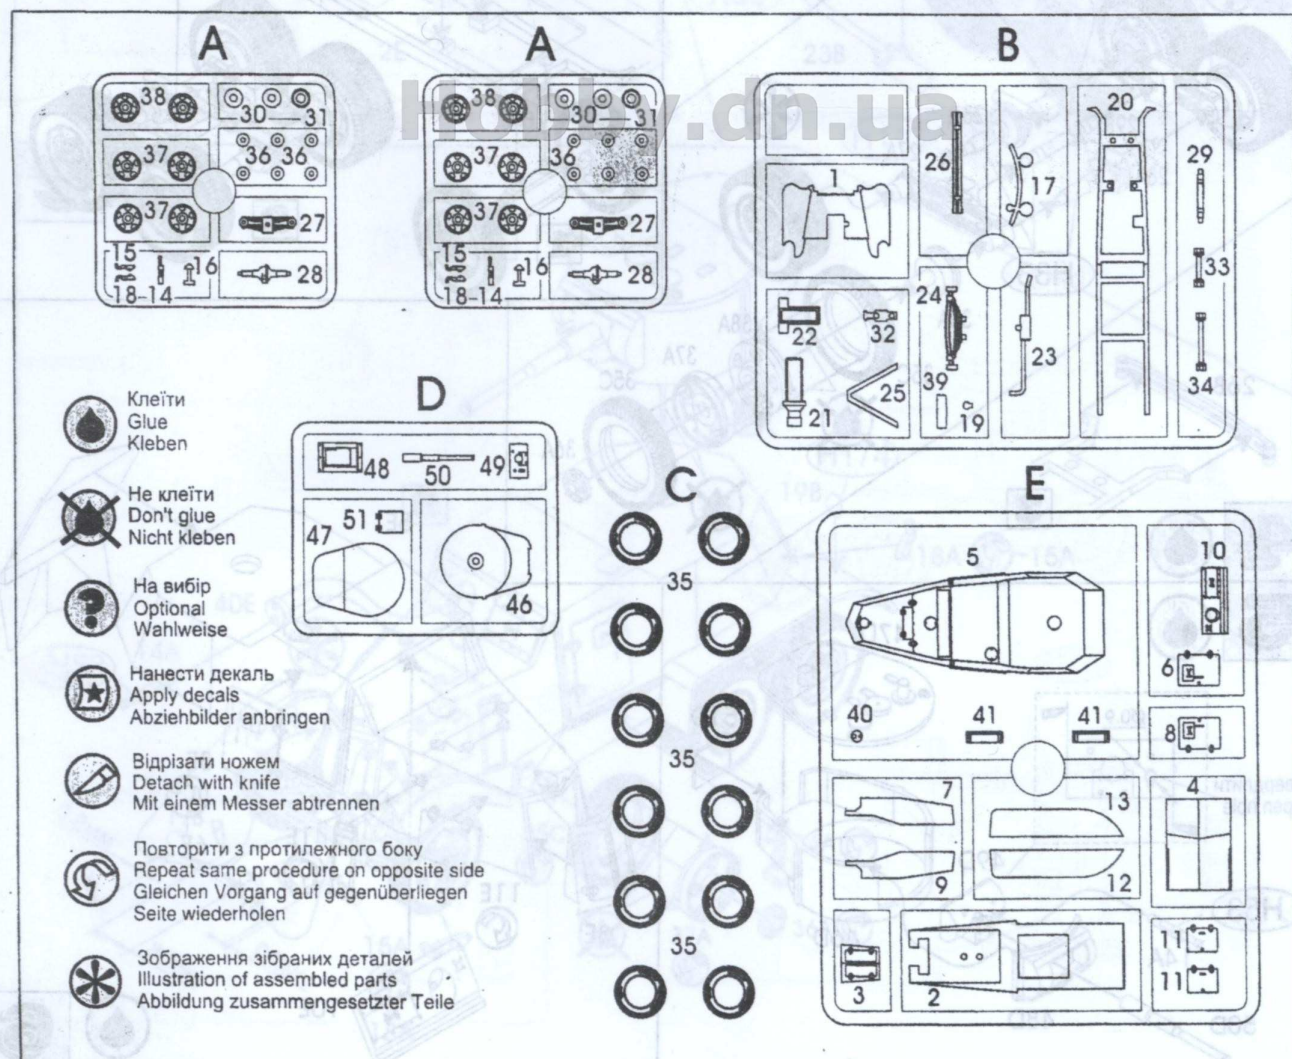

ПРОЧИТАТИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ СКЛАДАННЯ !

Деталі із рамок вирізати за допомогою гострого ножа або кусачок. Нумери деталей позначені цифрами: 1,2,3... Рамка, в якій знаходиться деталь, позначена літерою: А, В, С... Порядок монтажу деталей позначений цифрами: 1, 2, 3... Клеїти деталі за допомогою клею Plastic CEMENT. Вирізати з аркуша потрібні декалі, помістити їх у посуд з чистою водою приблизно на 0,5 хвилини, накласти декалі на модель, а потім зсунути їх з аркуша. Для кращого прилипання, притиснути їх марлевим тампоном.

READ BEFORE YOU START!

Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Numbers of parts are marked figures: 1, 2, 3... marked figures: 1, 2, 3... Frames, in which the part is situated, are marked by letters: A, B, C... The parts assembling sequence is marked figures: 1, 2, 3... Use plastic cement only.

Cut out from the sheet the necessary decals; plunge them into a vessel with pure water for about 0,5 minute; apply the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of clean rag.

VOR DEM ZUSAMMENSETZEN GUT DURCHLESEN!

Spritzling entfernen. Nummern der Einzelteile sind als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Der Rahmen, in welchem sich der Einzelteil befindet, wird als Buchstabe angegeben: A, B, C... Die Reihenfolge der Montage wird als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Bitte nur Plastikklebstoff verwenden. Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abschneiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 0,5 Minute eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

HUMBROL

H53

Чорний, окисдований
Gunmetal
Metallgrau

H113

Іржавий, матовий
Matt Rust
Rostbraun, matt

H174

Червоний
Signal Red
Signalrot


H155

Темно-оливовий
Matt Olive Drab
Olivgrau, matt


H191

Сріблястий, хром
Chrome Silver
Chromsilber


1

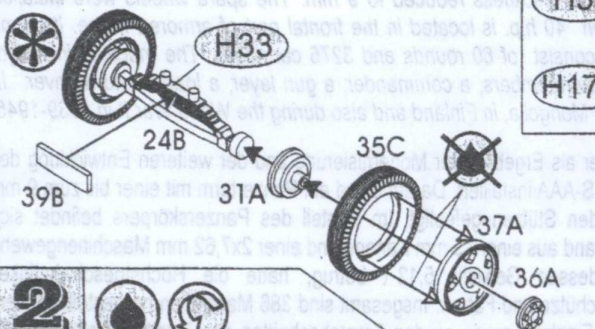


2

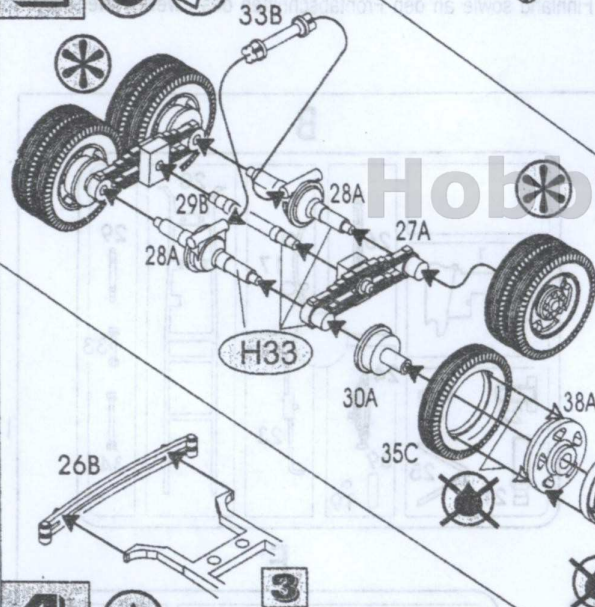


3

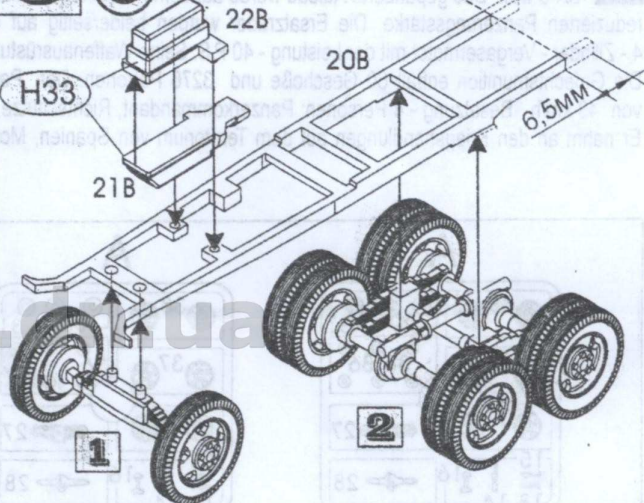

4

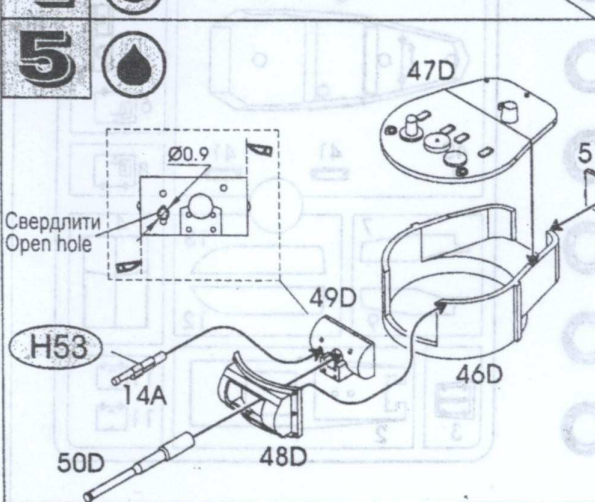


5

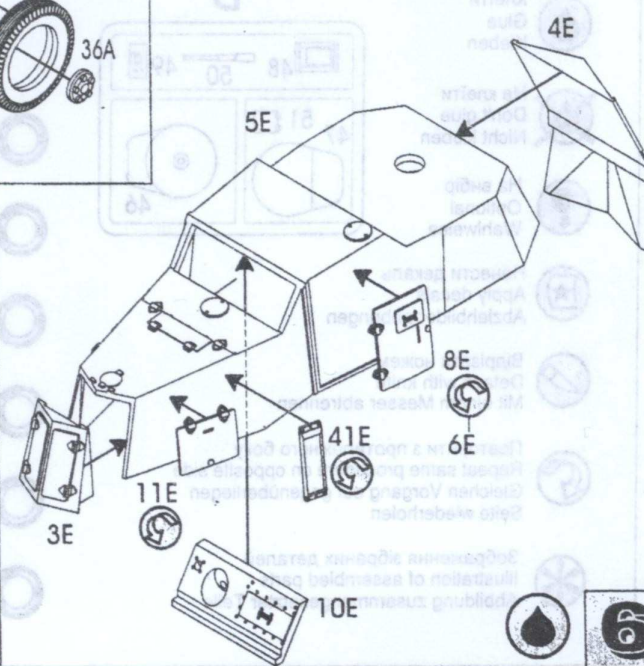


6




7

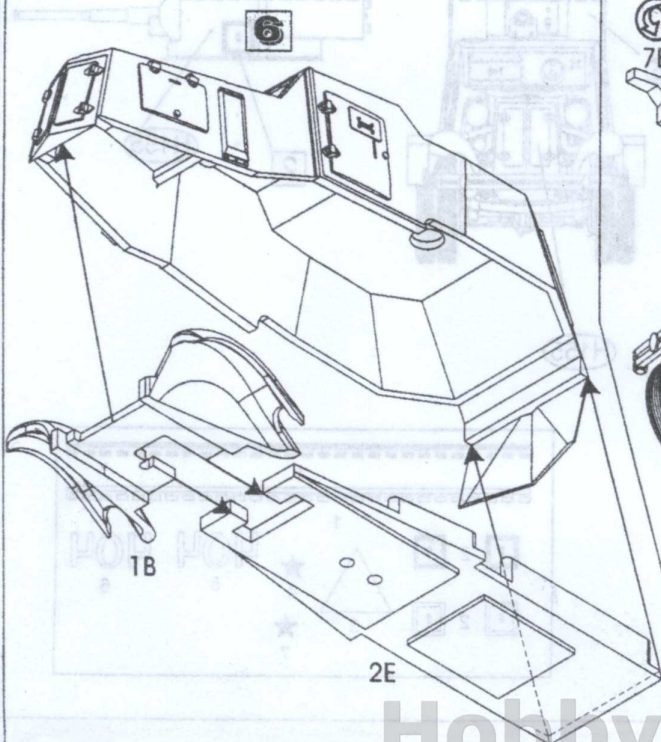

8

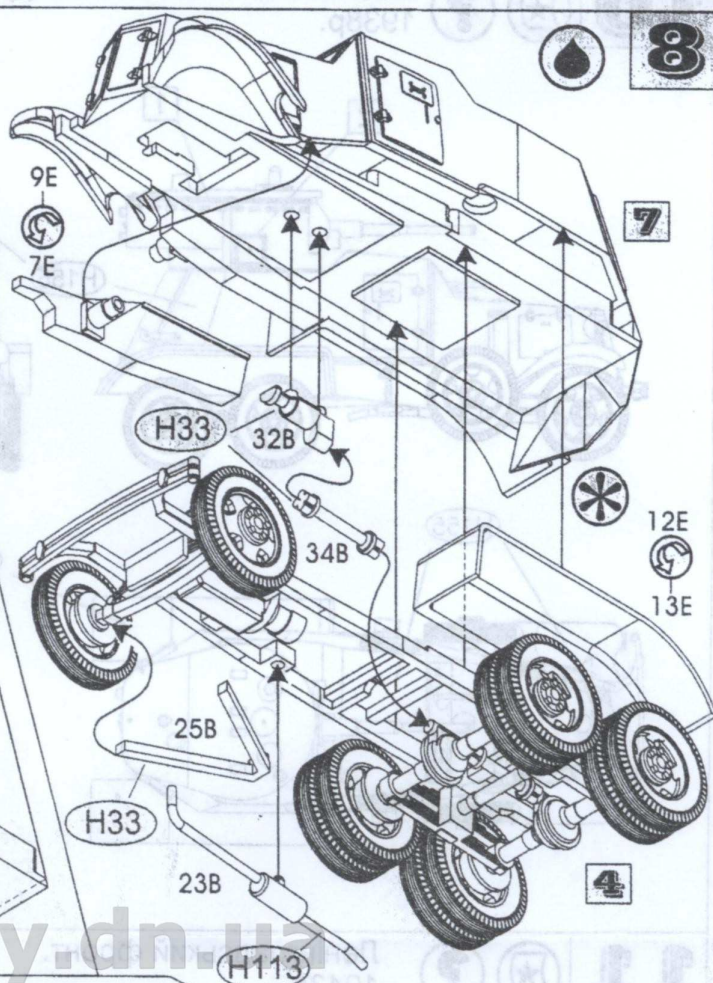


9

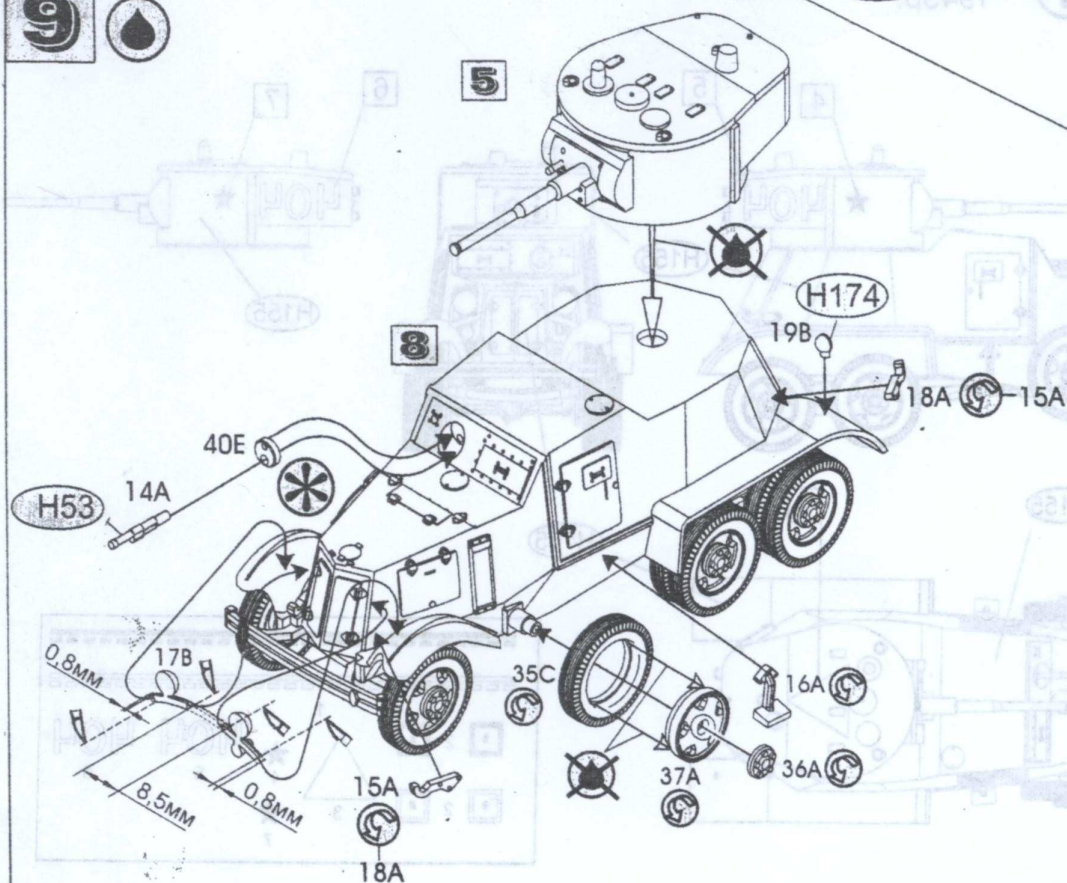

10



Московский військовий округ.
1938р.

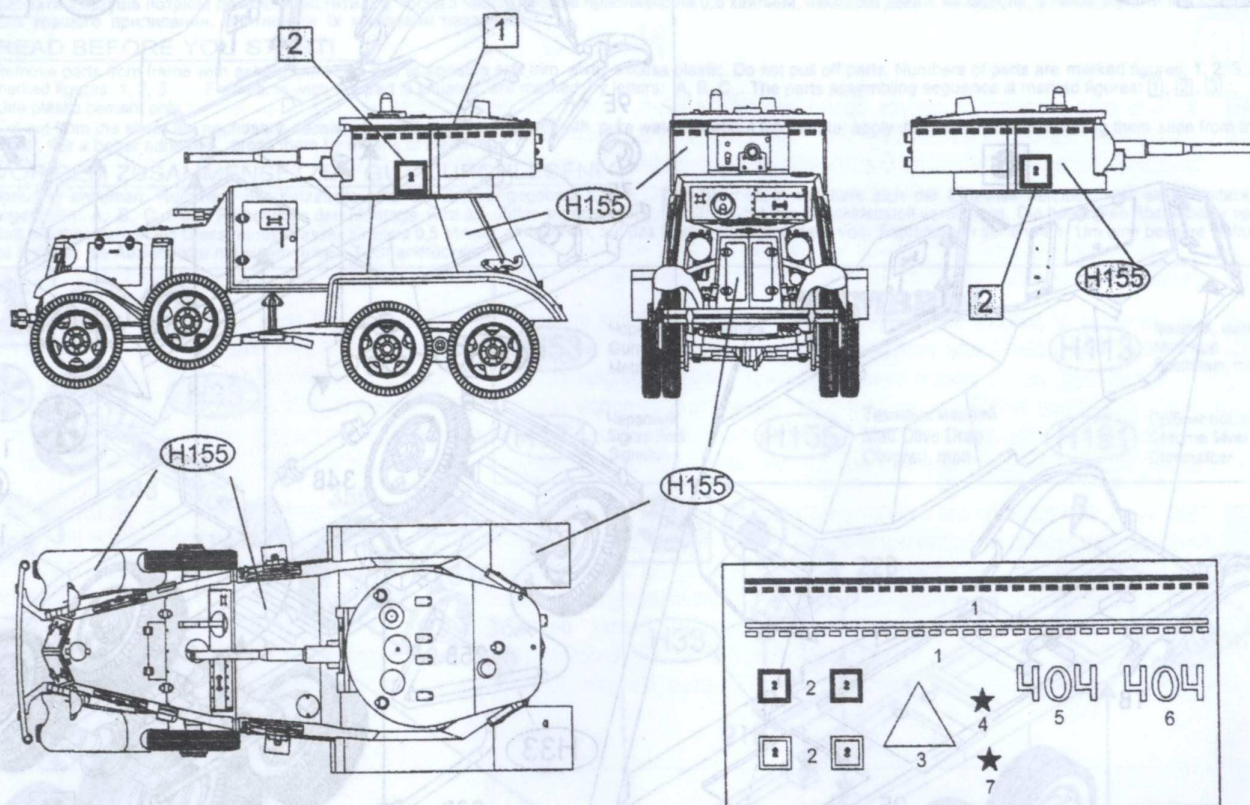

11



Ленінградський фронт.
1943р.

